WISZĄCY GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY

Komfort ogrzewania w najefektywniejszy sposób
VITODENS 200-W

Nowa generacja kotłów gazowych:

– większa efektywność
– niższe emisje
– łatwiejsza obsługa
– wysoka trwałość
– przyszłościowe rozwiązania

Nowa generacja kotłów kondensacyjnych to m.in wyższa efektywność, niższe emisje i prosta obsługa. To generacja nowoczesna, trwała i cyfrowa. Vitodens 200-W wytycza kierunek ku przyszłości.

DESIGN PLUS
powered by: ISH

iF DESIGN AWARD 2019

Kocioł kondensacyjny Vitodens 200-W jest inteligentną centralą energetyczną, spełniającą najwyższe wymagania wobec komfortu ogrzewania. Jego nowoczesne, funkcjonalne wzornictwo i jasna, matowa powierzchnia obudowy komponuje się harmonijnie z każdą aranżacją wnętrza.

Zintegrowany interfejs WLAN: komfort cieplny ma cyfrowe oblicze

Poprzez zintegrowany interfejs WLAN kocioł kondensacyjny Vitodens 200-W komunikuje się bezpośrednio z Internetem, a tym samym może pracować w sieci i korzystać z serwisów cyfrowych. Aplikacja mobilna ViCare dodatkowo podwyższa komfort obsługi kotła. Dzięki niej mamy pod kontrolą wszystkie funkcje ogrzewania, niezależnie od czasu i miejsca. Aplikacja serwisowa może też w razie potrzeby bezpośrednio powiadomić fachowca i wezwać pomoc.

Panel energetyczny: łatwa obsługa, większa efektywność kotła

Czy ustawienie parametrów pracy i obsługa kotła kondensacyjnego są łatwe? To jedno z kryteriów decyzyjnych przy zakupie nowego urządzenia grzewczego. Vitodens 200-W pod tym względem jest bardzo komfortowy. Jego obsługa jest prosta, intuicyjna i może się odbywać za pomocą smartfona, tabletu lub 7-calowego kolorowego wyświetlacza dotykowego na kotle. Wyświetlacz graficzny z menu tekstowym prowadzi użytkownika przez wszystkie punkty menu, a panel energetyczny pozwala mieć na oku bieżące wartości zużycia energii.

Palnik MatriX-Plus – serce Twojego kotła

Nowy palnik MatriX-Plus wyróżnia efektywna praca, niski poziom emisji substancji szkodliwych a także cicha praca. Specjalna powierzchnia promiennikowa MatriX wykonana ze stali szlachetnej jest odporna na działanie wysokich temperatur, zapewniając palnikowi zawsze wysoką sprawność i trwałość.

Lambda Pro Plus – automatyczna regulacja spalania obniża koszty

Układ automatycznej kontroli jakości spalania gazu kompensuje wahania jego kaloryczności i pozwala maksymalnie wykorzystywać energię dostarczoną w paliwie. Zapewnia to wysoką efektywność przez cały rok i obniża koszty przeglądów kotła.

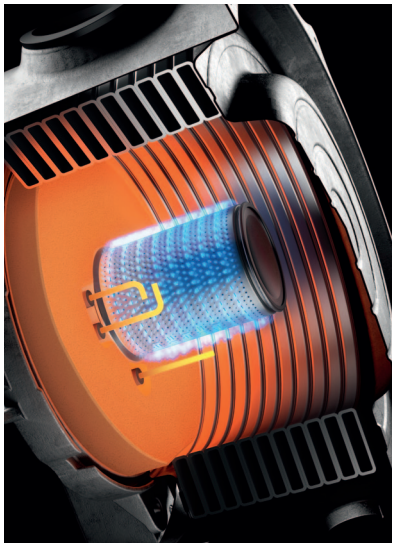

Lambda Pro Plus:

- dopasowanie spalania do jakości paliwa
- zawsze wysoka efektywność energetyczna
- bezpieczna przyszłość
- niższe koszty przeglądów

Wymiennik ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej: efektywny i trwały

Odporny na korozję wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany ze stali szlachetnej jest sercem kotła kondensacyjnego Vitodens 200-W. Przemienia on efektywnie energię spalania gazu w ciepło – praktycznie bez strat, z wysoką sprawnością wynoszącą aż 98%. Wyróżnia się przy tym niezawodnością i trwałością właściwą dla wysokiej jakości stali szlachetnej.

10 lat gwarancji

na wymienniki ciepła ze stali szlachetnej do olejowych i gazowych kotłów kondensacyjnych o mocy do 150 kW.

Warunki gwarancji:
www.viessmann.pl/gwarancja

TYM PRZEKONUJE VITODENS 200-W

+ Niezwykle prosta, intuicyjna obsługa i zintegrowany interfejs WLAN.
+ Wysoka niezawodność eksploatacyjna dzięki zintegrowanemu układowi regulacji spalania Lambda Pro Plus.
+ Większa efektywność i niższe emisje tlenków azotu z nowego palnika MatriX.
+ Wszystkie wartości zużycia energii widoczne na panelu energetycznym.
+ Widoczny z daleka fluoryzujący pasek Lightguide, sygnalizujący prawidłową pracę.

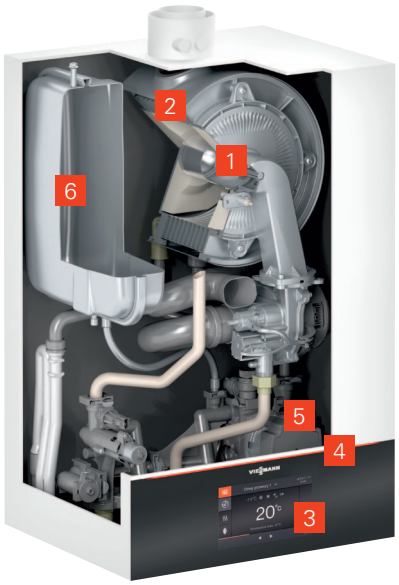

VITODENS 200-W

(Typ B2HE)

1. Palnik MatriX-Plus z układem regulacji spalania Lambda Pro Plus.
2. Wymiennik ciepła Inox-Radial.
3. 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy.
4. Pasek świetlny Lightguide.
5. Wysokoefektywna pompa obiegowa.
6. Przeponowe naczynie wzbiorcze.

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 23 45
www.viessmann.pl

Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny
VITODENS 200-W

Vitodens 200-W		Gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny (typ B2HE)			
Zakres znam. mocy cieplnej					
50/30°C	kW	**1,9 – 11,0**	**1,9 – 19,0**	**1,9 – 25,0**	**1,9 – 32,0**
80/60°C	kW	**1,7 – 10,1**	**1,7 – 17,4**	**1,7 – 22,9**	**1,7 – 29,3**
Wymiary					
długość	mm	360	360	360	360
szerokość	mm	450	450	450	450
wysokość	mm	700	700	700	700
Ciężar	kg	37	37	37	37
Przyłącze rury spalin	Ø mm	60	60	60	60
Przyłącze powietrza do spalania	Ø mm	100	100	100	100
Moc podgrzewu c.w.u.	kW	17,4	17,4	22,9	29,3
Klasa efekt. energetycznej		A	A	A	A

Urządzenia są testowane i zatwierdzone dla gazu ziemnego i ciekłego zgodnie z normą EN 15502.

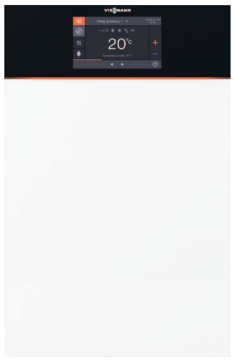

Przestawiany wyświetlacz dla obsługi kotła na dogodnej wysokości.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

+ Kompaktowe kotły wiszące niewymagające do montażu dużej powierzchni.
+ Sprawność znormalizowana: 98% (H_s).
+ Klasa efektywności energetycznej: A.
+ Zakres modulacji do 1:17.
+ Duża pojemność wodna, niska częstość startów palnika, nawet przy niewielkim odbiorze ciepła.
+ Trwały i efektywny wymiennik ciepła Inox-Radial.
+ Palnik MatriX-Plus o wysokiej trwałości dzięki powierzchni promiennika MatriX ze stali szlachetnej.
+ Regulator spalania Lambda Pro Plus dla wszystkich rodzajów gazu.
+ Cicha praca wolnoobrotowego wentylatora.
+ Wysoki komfort obsługi na 7-calowym kolorowym wyświetlaczu dotykowym i za pomocą aplikacji mobilnej ViCare.
+ Zintegrowany interfejs WLAN do komunikowania się z Internetem.
+ Panel energetyczny do wizualizacji energii wytworzonej i zużytej.
+ Przystosowany do współpracy z instalacją kolektorów słonecznych.

Twój Fachowy Doradca

9451 341 PL 10/2019

Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie.